




Dati tecnici generali / General data

- Corrente termica di breve durata / <i>Rated short-time thermal current (I_{th})</i>	100/1 In/s	Max 40 kA
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s.
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Corrente primaria / <i>Primary current</i>	400 ÷ 1500 A	
- Corrente secondaria nominale / <i>Rated secondary current</i>	5 - 1 A	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	1 kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	-
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	
- Classi su richiesta / <i>Class on request</i>	5P5 / 5P10 / 0,2 / 0,2S	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-1 & CEI EN 61869-2 / *According to IEC 60044-1 & IEC 61869-2 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation*
- Custodia in materiale plastico autoestinguente / *Self-extinguishing plastic case*
- Fornito con piedini di fissaggio a parete / *Supplied with wall mounting pins*
- Altre portate a richiesta / *Other ratios on request*
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm

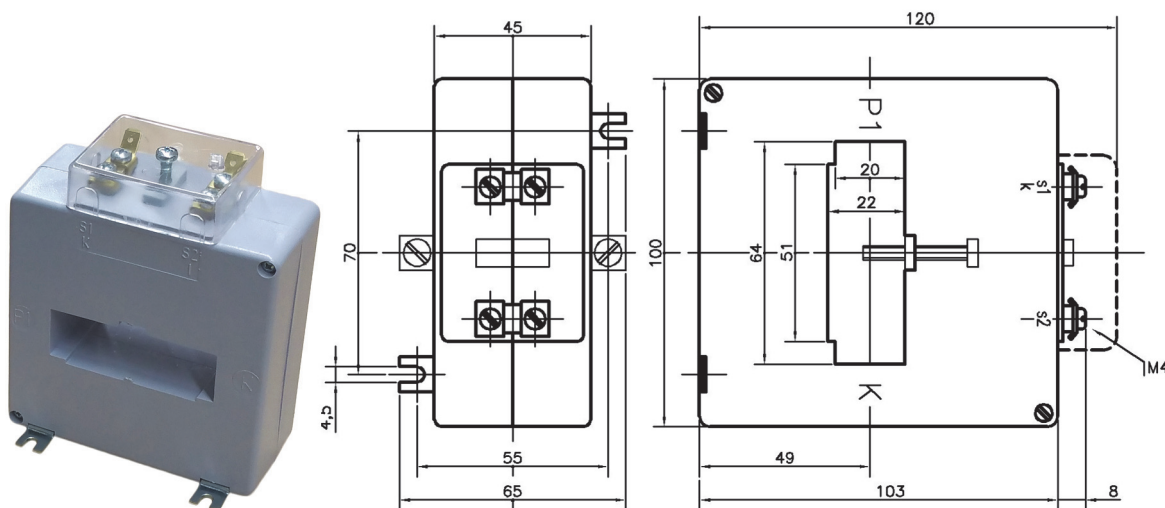

Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice Code
Secondario 5 A / Secondary 5 A			
400	1 - 14 VA F _s <5	0,5 - 10 VA F _s <5	TC63-4005A
500	1 - 18 VA F _s <5	0,5 - 13 VA F _s <5	TC63-5005A
600	1 - 20 VA F _s <5	0,5 - 15 VA F _s <5	TC63-6005A
800	1 - 30 VA F _s <5	0,5 - 20 VA F _s <5	TC63-8005A
1000	1 - 35 VA F _s <5	0,5 - 25 VA F _s <5	TC63-1K05A
1200	1 - 40 VA F _s <5	0,5 - 30 VA F _s <5	TC63-1K25A
1500	1 - 50 VA F _s <5	0,5 - 40 VA F _s <5	TC63-1K55A

Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice Code
Secondario 1 A / Secondary 1 A			
400	1 - 14 VA F _s <5	0,5 - 10 VA F _s <5	TC63-4001A
500	1 - 18 VA F _s <5	0,5 - 13 VA F _s <5	TC63-5001A
600	1 - 20 VA F _s <5	0,5 - 15 VA F _s <5	TC63-6001A
800	1 - 30 VA F _s <5	0,5 - 20 VA F _s <5	TC63-8001A
1000	1 - 35 VA F _s <5	0,5 - 25 VA F _s <5	TC63-1K01A
1200	1 - 40 VA F _s <5	0,5 - 30 VA F _s <5	TC63-1K21A
1500	1 - 50 VA F _s <5	0,5 - 40 VA F _s <5	TC63-1K51A