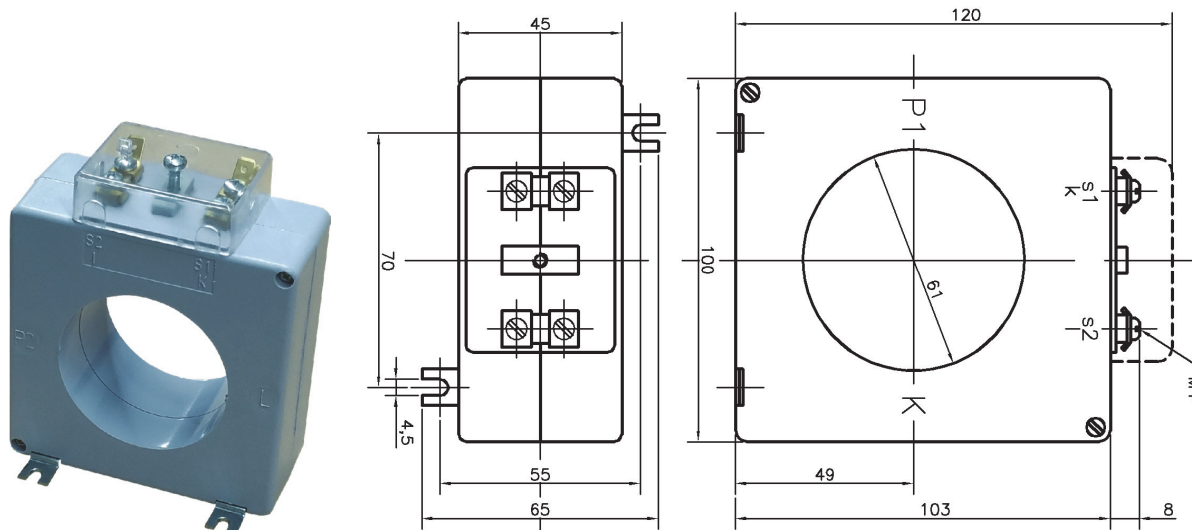


Dati tecnici generali / General data

- Corrente termica di breve durata / <i>Rated short-time thermal current (I_{th})</i>	100/1 In/s	Max 40 kA
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s.
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Corrente primaria / <i>Primary current</i>	400 ÷ 1500 A	
- Foro per passaggio cavo/i / <i>Hole for wire/cable</i>	61 mm	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	1 kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20 -	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	
- Classi su richiesta / <i>Class on request</i>	5P5 / 0,2 / 0,2S	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-1 & CEI EN 61869-2 / *According to IEC 60044-1 & IEC 61869-2 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation*
- Custodia in materiale plastico autoestinguente / *Self-extinguishing plastic case*
- Fornito con piedini di fissaggio a parete / *Supplied with wall mounting pins*
- Altre portate a richiesta / *Other ratios on request*
- **Disponibile con coprimersesto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice Code
Secondario 5 A / Secondary 5 A		
400 A	0,5 - 6 VA FS ≤ 5	TCO60-4005A
500 A	0,5 - 8 VA FS ≤ 5	TCO60-5005A
600 A	0,5 - 10 VA FS ≤ 5	TCO60-6005A
800 A	0,5 - 15 VA FS ≤ 5	TCO60-8005A
1000 A	0,5 - 20 VA FS ≤ 5	TCO60-1K05A
1200 A	0,5 - 25 VA FS ≤ 5	TCO60-1K25A
1500 A	0,5 - 30 VA FS ≤ 5	TCO60-1K55A

Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice Code
Secondario 1 A / Secondary 1 A		
400 A	0,5 - 6 VA FS ≤ 5	TCO60-4001A
500 A	0,5 - 8 VA FS ≤ 5	TCO60-5001A
600 A	0,5 - 10 VA FS ≤ 5	TCO60-6001A
800 A	0,5 - 15 VA FS ≤ 5	TCO60-8001A
1000 A	0,5 - 20 VA FS ≤ 5	TCO60-1K01A
1200 A	0,5 - 25 VA FS ≤ 5	TCO60-1K21A
1500 A	0,5 - 30 VA FS ≤ 5	TCO60-1K51A